



ISOSTABY® Bodeneinstandsprofile

ISOSTABY® verbindet Isolierung und Stabilität

für IHRE bodentiefen Fenster und Türen!



Neue Ausführung mit 58 mm Breite, weißer Melamin-Oberfläche und blauem XPS-Hartschaum.

ISOSTABY® ist komplett wasserfest.

Geprüft durch die Amtliche Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen.

ISOSTABY® setzt sich nicht bei fachgerechtem Einbau. Daher ist kein Nachstellen der Bauelemente erforderlich.



www.ISOSTABY.de


ISOSTABY® Modell 58-147X
2.440 x 147 x 58 mm

ISOSTABY® Modell 58-187X
2.440 x 187 x 58 mm

U-Wert: 0,72 W/(m²*K)*

Belastbarkeit: 25 Tonnen auf 50 cm*

Feuchtebeständigkeit: BFU 100, DIN 68705-3:1981-12*

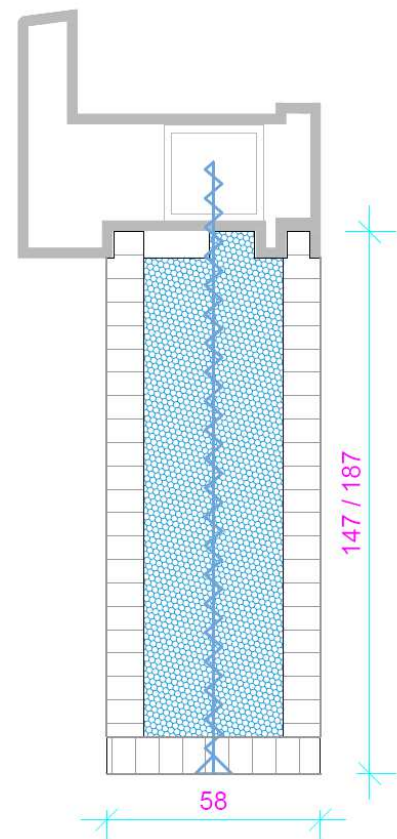



ISOSTABY® Bodeneinstandsprofile

isoliert

stabilisiert

wasserfest

individuell

+ + + ISOSTABY® + + +

- wasserfest verleimtes Phenolharz-Sperrholz
- isolierender XPS-Hartschaum
- Sperrholz und Hartschaum wasserfest verklebt
- hohe Wärmedämmung
- unendlich verlängerbar
- geprüfte Qualität*
- kostengünstig
- individuelle Ausführung möglich

Kein Verschnitt, dank Steckverbindung.

Es ist kein Sägekantenschutz erforderlich.



ISOSTABY® lässt sich leicht in der Höhe anpassen.

Das wasserfest verleimte Phenolharz-Sperrholz ist außen mit glatter Melamin-Oberfläche in weiß belegt.

Kein Setzen von ISOSTABY® durch schwere Bauelemente.

*Lt. Prüfzeugnis 05-10024-21 der Amtlichen Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen.